

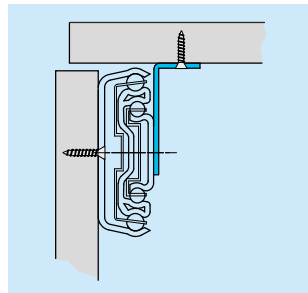
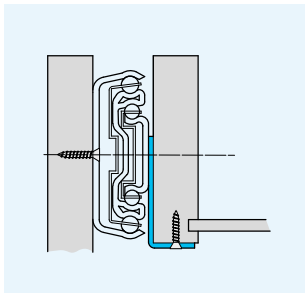


- Load rating up to 60kg per pair
- 100%+ extension
- 19mm slide thickness
- Brackets on drawer member for bottom mounting
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

80,000

- Charge jusqu'à 60kg per paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 60kg pro paar
- Überauszug
- 19mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühstest

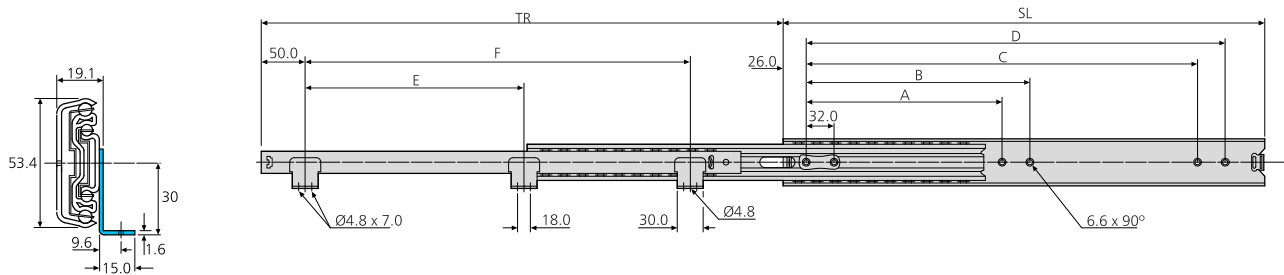

5517-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ5517-6030	300	325.0	-	-	224	256	-	190	1.57	55
DZ5517-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.85	57
DZ5517-6040	400	436.1	160	192	320	352	-	290	2.11	59
DZ5517-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	2.38	60
DZ5517-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.65	60
DZ5517-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.96	60
DZ5517-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	3.20	60
DZ5517-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	3.49	58
DZ5517-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.75	55

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Weitere Information siehe Abschnitt 'Schiene-Auswahl'