

# DS2028

- High grade stainless steel
- Load rating up to 60/65kg per pair
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Optional bracket kit for various mounting options
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C




- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 60/65kg par paire
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position fermée
- Avec un kit d'équerre au choix pour diverses options de montage
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 60/65kg pro paar
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Zusätzlicher Winkel-Satz für vielfältige Montagearten möglich
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20°C bis +70°C



Stainless steel  
Acier inoxydable  
Edelstahl

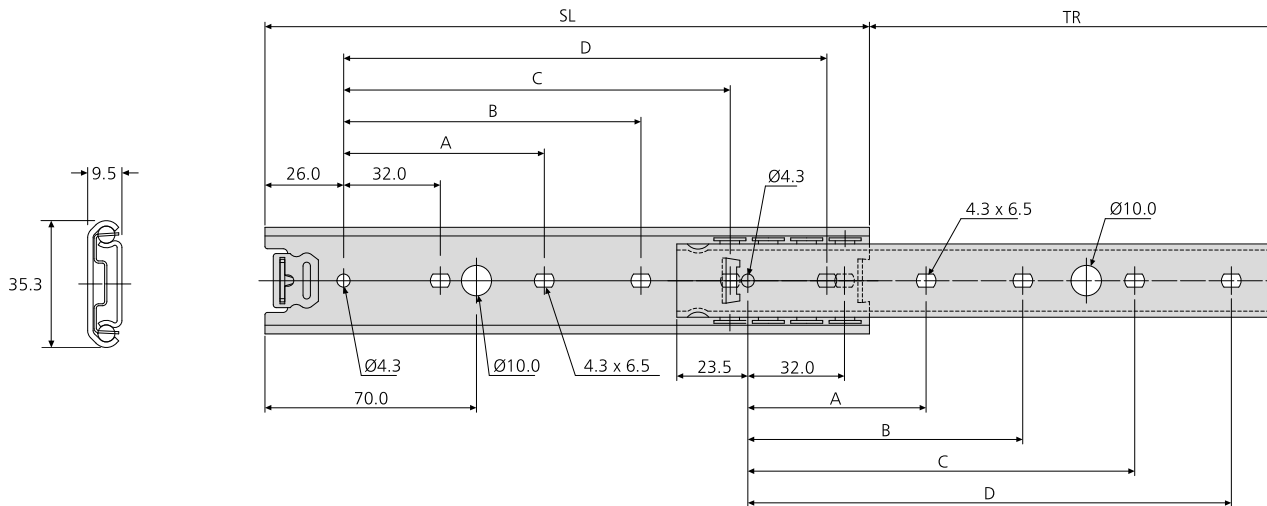

DS2028	mm						kg		
	SL	TR	A	B	C	D	W	L 10,000	L 80,000
DS2028-0030	300	209	96	128	224	256	0.54	65	60
DS2028-0035	350	245	96	128	256	288	0.64	63	57
DS2028-0040	400	282	160	192	320	352	0.74	59	54
DS2028-0045	450	320	160	192	384	416	0.83	57	50
DS2028-0050	500	357	192	224	416	448	0.92	53	47
DS2028-0055	550	394	192	224	480	512	1.02	50	45
DS2028-0060	600	432	224	256	512	544	1.12	46	43
DS2028-0065	650	469	224	256	576	608	1.21	43	41
DS2028-0070	700	506	256	288	608	640	1.30	42	40



DS63610

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For bracket accessory kit see DS63610
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

**Notes:**

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir DS63610
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

**Hinweise:**

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkelzubehörsatz siehe DS63610
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schiene-Auswahl“